



Metoda czyszczenia

Olejowanie bazowe i późniejsze (impregnujące) z Kiehl-Basic-Oil

Oleje impregnujące wnikają głęboko w powierzchnię parkietu, podkreślają jego kolorystykę i zachowują naturalną optykę drewna. Olejowanie impregnujące nadaje się zarówno do pielęgnacji bazowej powierzchni drewnianych nie poddanych wcześniej obróbce, jak i do pielęgnacji późniejszej parkietu wcześniej olejowanego impregnująco. Przed nałożeniem Kiehl-Basic-Oil czyszczone powierzchnie muszą być profesjonalnie i odpowiednio przygotowane. Podczas utwardzania nie wolno chodzić po powierzchni i nie należy jej myć na mokro.

Czas utwardzania:

Olejowanie bazowe: 2–3 dni

Olejowanie późniejsze (kolejne): ok. 24 godziny



Krok 1: Czyszczenie na sucho

Przed nałożeniem oleju impregnującego, musisz najpierw wyczyścić powierzchnię w procesie mycia na sucho i przygotować ją w ten sposób do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.



Krok 2: Zabezpieczenie powierzchni sąsiadujących

Sąsiadujące powierzchnie, meble, inwentarz, szyby kablowe itp. przykryj folią, a folię przymocuj wodoodporną, nie pozostawiającą śladów taśmą klejącą.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.




Metoda czyszczenia

Olejowanie bazowe i późniejsze (impregnujące) z Kiehl-Basic-Oil



Krok 3: Narzędzia do nakładania oleju:

baranek, wałek do oleju, podwójna szpachelka

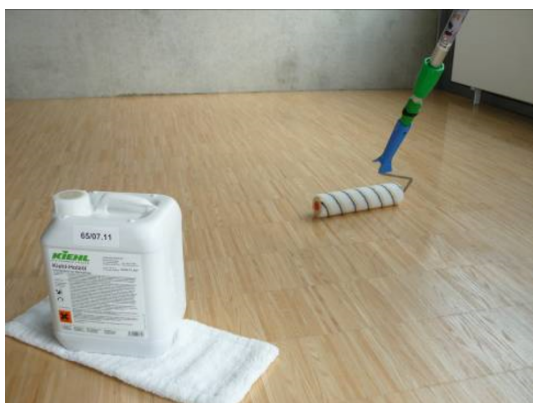

Krok 4: Nałożenie Kiehl-Basic-Oil

Wylej ok. 250 ml oleju impregnującego na podłogę i natychmiast rozprowadź go na ok. 10 m² powierzchni równomiernie cienką warstwą. Pozostaw produkt na ok. 30 min., aby zadziałał. Powstające w tym czasie suche miejsca koniecznie pokryj olejem rozłożonym na podłodze lub w razie potrzeby dolej oleju z kanistra. Przez cały czas używaj tych samych narzędzi pracy.



Krok 5: Zebranie nadmiaru produktu

Kiehl-Basic-Oil, który po ok. 30 min. nie wniknął w strukturę drewna musisz koniecznie usunąć z podłogi!

Nadmiar produktu zbierz za pomocą ściągaczki neoprenowej odpornej na działanie rozpuszczalników i usuń ściereczką z wełny lub zwykłą. Resztki produktu rozprowadź suchym mopem!





Metoda czyszczenia

Olejowanie bazowe i późniejsze (impregnujące) z Kiehl-Basic-Oil



Krok 6: Wytarcie powierzchni do sucha i ostateczna obróbka

Po usunięciu nadmiaru oleju impregnującego wytrzyj do sucha pozostający jeszcze na powierzchni cienki film oleju za pomocą maszyny jednotarczowej i białego pada polerującego ((Finish-Pad). Przyciśnięty do powierzchni ręcznik papierowy nie powinien odbić żadnego śladu oleju. Po 6 godzinnym czasie wysychania powtórz "Krok 6"!

Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapłonu. Dlatego też akcesoria te należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

