



Metoda czyszczenia

Mycie gruntowne (usuwanie polimerów)

W procesie usuwania polimerów zostają usunięte warstwy filmów pielęgnacyjnych i zabrudzenia trwale przyłączone do podłoża.



Krok 1: Zabezpieczenie powierzchni sąsiadujących

Sąsiadujące powierzchnie, meble, inwentarz, szyby kablowe itp. przykryj folią, a folię przymocuj wodoodporną, nie pozostawiającą śladów taśmą klejącą.

Wskazówka!

Zaleca się położenie starej, czystej wycieraczki w celu ochrony podłogi. Wycieraczka pochłania wilgoć, a jej gumowy spód uniemożliwia przenikanie wilgoci.



Krok 2: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykiecie. Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj osobiste wyposażenie ochronne!



Krok 3: Rozprowadzenie roztworu roboczego

Ok. 30–40 m² podłogi pokryj obficie roztworem roboczym. W przypadku podłóg mocno przepielęgnowanych możesz rozprowadzić roztwór roboczy do mycia gruntownego maszyną jednotarczową i odpowiednią szczotką. Zwróć uwagę na całkowite zwilżenie powierzchni!



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.




Metoda czyszczenia

Mycie gruntowne (usuwanie polimerów)



Krok 4: Działanie roztworu roboczego

Roztwór roboczy środka do mycia gruntownego pozostaw na ok. 5-15 min. w zależności od grubości filmu pielęgnacyjnego. Nie dopuść do wyschnięcia roztworu czyszczącego!

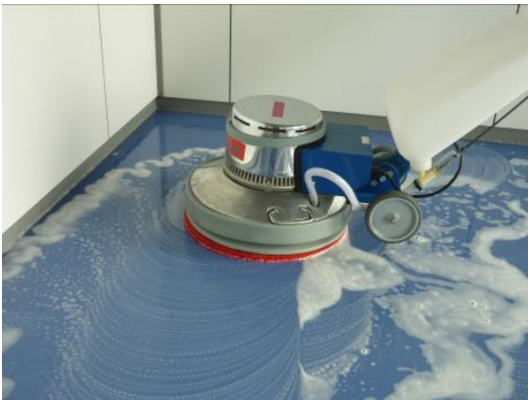

Krok 5: Maszynowe szorowanie podłogi

Podłogę szoruj odpowiednim padem, równomiernie zachodzącymi na siebie torami. Brudny pad odwróć na czystą stronę lub wymień na nowy. W przypadku uporczywych zabrudzeń wylej trochę gorącej wody ze zbiornika.

Wskazówka!

Rozpuszczanie się filmu pielęgnacyjnego rozpoznasz po tym, że podłoga staje się śliska. W miejscach, które po szorowaniu pozostają nadal śliskie, znajdują się resztki filmów pielęgnacyjnych.



Krok 6: Doczyszczanie powierzchni przyściennych

Krawędzie, kąty i miejsca trudnodostępne dla maszyny obrabiaj manualnie za pomocą padu ręcznego i narzędzi do doczyszczania krawędzi. Mocno zaskorupiały brud usuń ewentualnie szpachelką.



Krok 7: Usunięcie brudnej wody

Brudną wodę usuń ściągaczką i odkurzaczem wodnym. W przypadku podłóg bardzo chłonnych i strukturowanej powierzchni zawsze używaj odkurzacza wodnego. Nie dopuść do wyschnięcia brudnego roztworu czyszczącego!

Wskazówka!

W przypadku wzmożonej produkcji piany wlej kilka dawek produktu Entschäumer do węża ssącego włączonego odkurzacza.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie gruntowne (usuwanie polimerów)



Krok 8: S płukanie podłogi

Czystą wodę rozprowadź na powierzchni i zbierz odkurzaczem wodnym. Ostatnią warstwę brudu usuń poprzez szorowanie maszyną jednotarczową, czystą wodą i czystym padem. Resztki wilgoci zbierz suchym mopem.



Krok 9: Czyszczenie narzędzi pracy

Odkurzacz wodny, maszynę jednotarczową, wiadro itp. wypłucz i wyczyść ścierką wewnątrz i na zewnątrz. Kabel wyczyść ścierką i sprawdź pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

