



Metoda czyszczenia

Czyszczenie metodą spray

Za pomocą środków czyszczących w aerozolu można czyścić, pielęgnować i uzupełniać zabrudzone powłoki pielęgnacyjne.



Krok 1: Prace wstępne

W razie potrzeby usuń krzesła z podłogi. Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na wilgotno (ścierką z gazy).



Krok 2: Przygotowanie maszyny i roztworu roboczego.

Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń. Zamocuj odpowiedni pad polerski lub szczotkę polerską pod maszyną do polerowania. Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykietce. Zawsze stosuj z zimną wodą!



Krok 3: Mycie metodą spray

Spryskaj powierzchnię na odcinkach niewielką ilością roztworu roboczego. Wilgotną powierzchnię obrób maszyną z odpowiednim padem, aż do powstania połysku lub usunięcia zabrudzeń. Regularnie odwracaj pady lub wymieniaj na nowe.

Wskazówka!


Podczas używania maszyn szybkoobrotowych stosuj ogranicznik prądu rozruchowego, który zapobiega „wyskakiwaniu” bezpieczników.





Metoda czyszczenia

Czyszczenie metodą spray

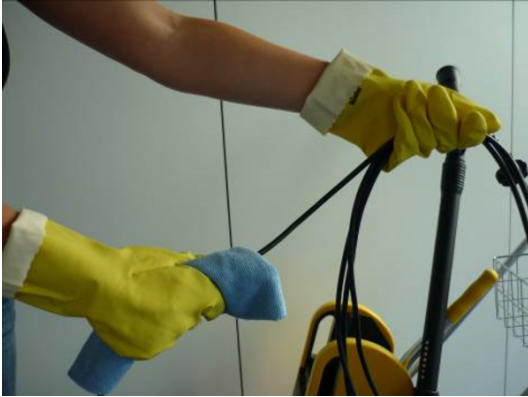

Krok 4: Czyszczenie narzędzi pracy

Urządzenia wyczyść wilgotną ściereczką. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.