


ZB55

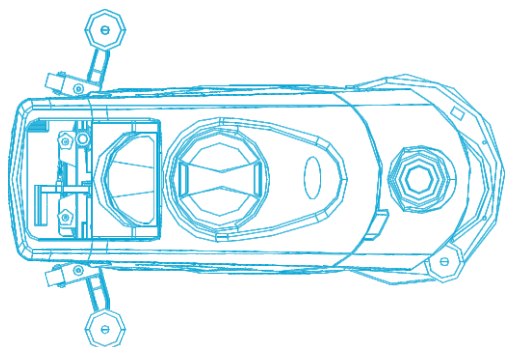

Automat myjący **ZAUBER® ZB55B** przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji małych i średnich powierzchni.

Doskonale sprawdza się w szpitalach, szkołach, supermarketach, sklepach, halach sportowych, hotelach oraz zakładach produkcyjnych.

To urządzenie posiada rewelacyjne osiągi, jeżeli chodzi o czas pracy maszyny - nawet do 5 godzin na jednym naładowaniu baterii.

Maszyna przy tym jest wyjątkowo cicha (poziom hałasu na poziomie 58 dB(A)) oraz bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze.

Szereg zastosowanych w maszynie rozwiązań technicznych dla oszczędzania wody oraz środków chemicznych, sprzyjają zarówno ekologii jak i niskim kosztom eksploatacji.

Powyższe właściwości ZB55B - stawiają ją na 1 miejscu wśród maszyn tego segmentu.

Automat szorująco- zbierający może być wyposażony w trakcję elektryczną (ZB 55 BT) lub występować bez trakcji (ZB 55 trakcja mechaniczna – napęd maszyny podczas pracy wymusza ruch obrotowy szczotki).



System **CSP**



System **ECO**




System **AFS**
zabezpieczający zbiornik



System **AUTO STOP**



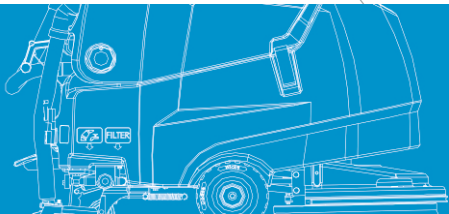

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		ZB 55B	ZB 55BT
szerokość czyszczenia	mm	500	500
szerokość ssawy	mm	815	815
ilość szczotek	szt.	1	1
obroty szczotki	rpm	155	155
wydajność	m ² /h	1950	1950
zbiornik wody czystej	l	50	50
zbiornik wody brudnej	l	55	55
zasilanie	V	24	24
czas pracy	h	do 5	do 4,5
wymiary (długość x szerokość x wysokość)	mm	1216x502x960	1216x502x960
waga (bez baterii)	kg	82	89,5



KOD WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

KOD	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
	ZB55B / ZB55BT
DP00027	akumulator żelowy 120 Ah
CD00022	prostownik wbudowany
PT00019	szczotka standard PPL 0,7
PT00020E	uchwyt na pad

KOD WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

KOD	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
	ZB55B / ZB55BT
WG00005B	guma przednia
WG00006B	guma tylna
SP027KW	akumulator kwasowy 90 Ah
BLI755570	akumulator li-ion
PLI20NL	prostownik li-ion zewnętrzny 20A
PLI50NL	prostownik li-ion zewnętrzny 50A
PT00019T	szczotka TYNEX
PT00019S	szczotka miękka PPL 0,5